

Haier

MONO

Revive Plus

Pravi odabir za one koji žele učinkovit uređaj i udobno okruženje koje se prilagođava korisnikovim potrebama.

A++

2,7 kW

3,5 kW

4,8 kW

6,2 kW



SEER 6,1

SCOP 4,0



Žičani kontroler (opcija)

Adapter za žičani kontroler (opcija)



Vrijedi za model 3,5 kW

20 dB(A)

Haier



Frost Clean

Smrzava isparivač pomoću vlage iz zraka, te na taj način veže čestice nečistoće i otapanjem ih uklanja kroz odvod kondenzata, dok na ispuhu osigurava čist zrak.



Coanda Plus protok zraka

Osigurava dalji, brži i jači ispuh zraka iz klima uređaja, kako bi zrak bio jednakomjerno raspodijeljen po cijeloj prostoriji.



I Feel

Ugrađeni temperaturni senzor u daljinskom upravljaču koji detektira sobnu temperaturu bez obzira gdje se nalazili u prostoriji.



3D ispuh zraka

Omogućuje ugodno strujanje zraka do svih kutova prostorije, konstantnim pomicanjem krilca u horizontalnom i vertikalnom smjeru.

Haier

Revive Plus

Pravi odabir za one koji žele učinkovit uređaj i udobno okruženje koje se prilagođava korisnikovim potrebama.

A++

2,7 kW

3,5 kW

4,8 kW


6,2 kW

MONO

#1 WORLD
Haier



*model 3,5 kW

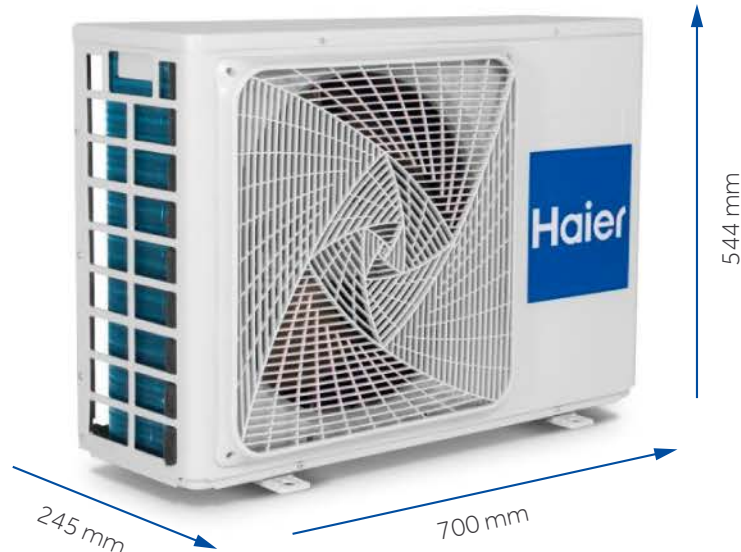

Blue Fin

Snažan anti korozivni premaz za dugotrajniju i pouzdaniju izvedbu klima uređaja, posebno u uvjetima visoke vlage ili u područjima s visokim stupnjem onečišćenja zraka.

Ultimativna fleksibilnost



Nožica za lakši pristup

Jednostavni pristup i montiranje.



Širi prostor za cijevi

Ušteda vremena kod montaže.



Jednostavan pristup motoru ventilatora

Jednostavna montaža, lako i brzo održavanje motora bez demontiranja isparivača.

Haier

2,7 kW

3,5 kW

4,8 kW

6,2 kW

Revive Plus

Model		Unutarnja	AS25RBAHRA-PL	AS35RBAHRA-PL	AS50RCBHRA-PL	AS68RDAHRA-PL
		Vanjska	1U25YEGFRA-3	1U35YESFRA-4	1U50MERFRA-4	1U68MRAFRA-4
Hlađenje						
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	9215 (2390-11600)	11945(2730-12965)	16380 (4430-18420)	21150 (4430-25250)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.7 (0.7-3.4)	3.5 (0.8-3.8)	4.80 (1.30-5.40)	6.20 (1.30-7.40)
Energetska efikasnost	SEER/EER		6.5/3.23	6.1/2.94	6.3/2.81	6.7/3.10
Energetski razred			A++	A++	A++	A++
Pdesign kapacitet		kW	2.7	3.2	4.80	6.20
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.835 (0.3-1.2)	1.19 (0.3-1.3)	1.71 (0.40-1.90)	2.0 (0.40-2.20)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	145	184	267	324
Temperaturni raspon rada	Min-Max	°C	-20-43° (out)	-20-43° (out)	-20-43° (out)	-20-43° (out)
Grijanje						
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	9895 (2390-12285)	13310 (2390-13650)	16380 (4430-18420)	21500 (4770-25590)
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	kW	2.9 (0.7-3.6)	3.9 (0.7-4.0)	4.80 (1.30-5.40)	6.30 (1.40-7.50)
Energetska efikasnost	SCOP/COP (Mild)		4.0/3.71	4.0/2.74	4.0/3.6	4.0/3.61
	SCOP (Warm/Cold)		5.10/-	5.10/-	5.10/-	5.10/-
Energetski razred	Mild/Warm/Cold		A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
Pdesign (-10°C)		kW	2.6	3.0	3.6	4.6
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.78 (0.3-1.4)	1.42 (0.4-1.6)	1.33 (0.40-1.90)	1.75 (0.60-2.30)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	910	1050	1260	1610
Temperaturni raspon rada		°C	-20-24° (out)	-20-24° (out)	-20-24° (out)	-20-24° (out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220/240/50	1/220/240/50	1/220/240/50	1/220/240/50
	Pozicija		Vanjska jedinica	Vanjska jedinica	Vanjska jedinica	Vanjska jedinica
Unutarnja jedinica						
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	805x199x292	805x199x292	875/212/304	975/222/318
Dimenzije sa ambalažom	Š / D / V	mm	876x272x365	876x272x365	945/296/390	1050/301/397
Neto/bruto težina		kg	8.8/10.9	8.8/10.9	10.0/12.0	11.6/14.4
Protok zraka	Max	m³/h	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
	Grijanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Odvlaživanje		10-3m³/h	1.2	1.4	2	2.8
Vanjska jedinica						
Neto dimenzije	Š / D / V	mm	700/245/544	700/245/544	800/280/553	800/280/553
Dimenzije sa ambalažom	Š / D / V	mm	819/320/592	819/320/592	902/375/614	902/375/614
Neto/bruto težina		kg	21.5/23.9	22.0/24.6	29.2/32.1	32.7/36.5
Protok zraka	Max	m³/h	2100	2100	2200	2500
Razina zvučnog tlaka	Hi	dB(A)	49/50	50/51	54	57
Radna struja	Max	A	6.40	7.30	8.6	10.5
Vrsta radne tvari	R32		R32	R32	R32	R32
Količina radne tvari	R32	g	510	510	780	900
Promjeri cijevi	Tekućinski	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Plinski	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
	Max. dozvoljena duljina	m	20/10	20/10	20/15	25/15
	Max. duljina cjevovoda bez nadopune	m	5	5	7	7
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	20	20	20	20